



Upat Gipskartondübel UG/UGM

STAHL CHEMIE **KUNSTSTOFF**

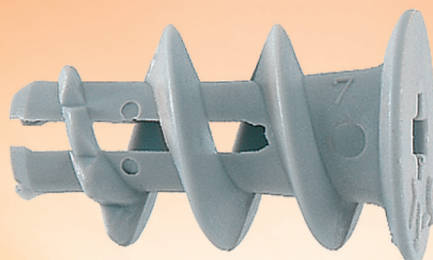

Upat Gipskartondübel UG

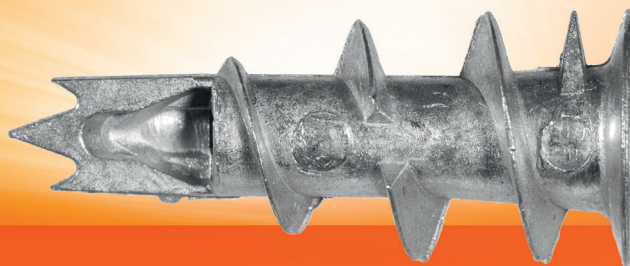

Upat Gipskartondübel Metall UGM

Einfach. Sicher.

Upat[®]

Upat Gipskartondübel UG/UGM

Die universellen Dübel für Gipsfaser- und Gipskartonplatten.

GIPSKARTONDÜBEL UG

BESCHREIBUNG

- Einfaches Eindrehen mit beigepacktem Setzwerkzeug bis der Dübel bündig zur Oberfläche sitzt. Bei der Verwendung eines Akkuschaubers sollte auf das Einstellen des Eindrehmoments geachtet werden um ein Überdrehen des Dübels zu verhindern.
- Geeignet für Span-, Blech- und Holzschrauben von Ø 4,0 mm bis 5,0 mm.
- Vorbohren mit dem Setzwerkzeug ab 15 mm Plattenstärke notwendig.
- Keine Eignung für Gipsfaser- oder geflieste Gipskartonplatten.

VORTEILE

- Optimierte Montage – Das beigefügte Setzwerkzeug übernimmt das Bohren, sowie das Setzen des Dübels
- Perfekter Halt – Das speziell entwickelte Gewinde schneidet sich formschlüssig in die Gipskartonplatte
- Hohe Sicherheit – Die geringe Dübellänge ermöglicht das Montieren auch bei wenig Hohlraumtiefe
- Breites Spektrum – Verschiedenste Anwendungsmöglichkeiten durch die Verwendung von Schrauben, Ösen oder Haken


GIPSKARTONDÜBEL UGM

BESCHREIBUNG

- Selbstbohrender Metalldübel für die Befestigung in Gipskartonplatten.
- Durch Einstellen des Eindrehmoments ist ein Überdrehen des Dübels zu verhindern.
- Geeignet für Span-, Blech- und Holzschrauben von Ø 4,0 mm bis 5,0 mm.
- Vorbohren mit 8 mm bei Gipsfaserplatten und doppelt beplankten Gipskartonplatten
- Keine Eignung für geflieste Gipskartonplatten.

VORTEILE

- Breites Spektrum – Verschiedenste Anwendungsmöglichkeiten durch die Verwendung von Schrauben, Ösen oder Haken, zusätzlich einsetzbar in Gipsfaserplatten
- Perfekter Halt – Das speziell entwickelte Gewinde schneidet sich formschlüssig in die Gipskartonplatte
- Hohe Sicherheit – Die geringe Dübellänge ermöglicht das Montieren auch bei wenig Hohlraumtiefe
- Unkompliziert – Der Dübel kann mit einem handelsüblichen Kreuzschlitzschraubendreher oder Bit ohne ein separates Werkzeug gesetzt werden





Gipskartondübel UG



Gipskartondübel Metall UGM

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Dübellänge l [mm]	min. Dicke bis zur ersten Tragschicht t [mm]	max. Dicke des Anbauteils t _{ba} [mm]	Schraubenabmes- sung d _s x l _s [mm]	Antrieb	Verkaufseinheit [Stück]
UG	542947 1) 2)	22	25	—	4,0 - 5,0 x Ls	—	100
UGM	542948	31	35	—	4,0 - 5,0 x Ls	—	100

1) Inklusive einem Setz- und Eindrehwerkzeug. 2) Mindestschraubenlänge = Dübellänge 22 mm + Befestigungsdicke des anzuschließenden Bauteils.

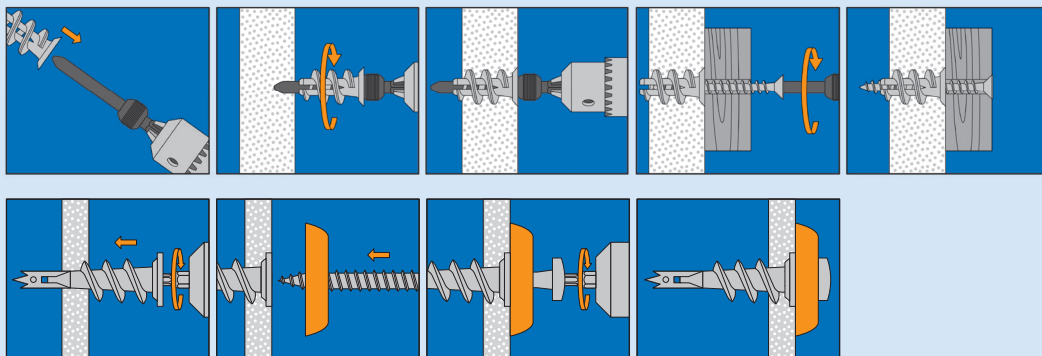

Bilder/Leuchten

Ihr Fachhändler



Upat Vertriebs GmbH
 Bebelstraße 11
 79108 Freiburg · Germany
 Tel.: +49 7666 902-2800
 Fax: +49 7666 902-2802