



Upat Dämmstoffdübel UD

STAHL CHEMIE **KUNSTSTOFF**

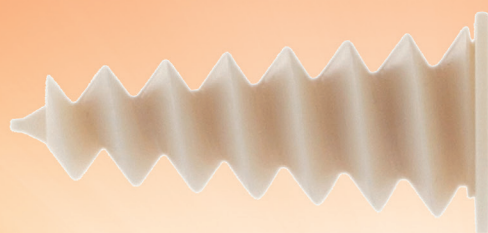

Upat Dämmstoffdübel UD 50

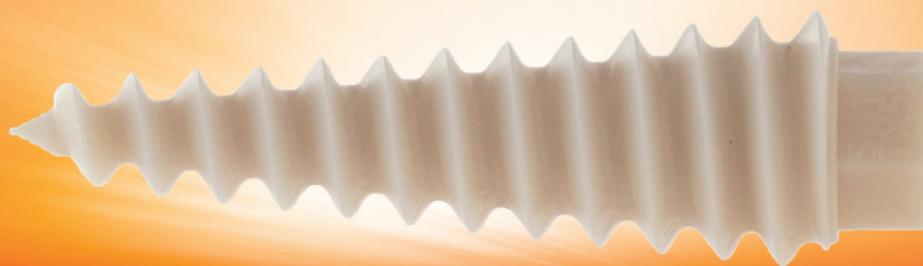

Upat Dämmstoffdübel UD 95

Einfach. Sicher.

Upat[®]

Upat Dämmstoffdübel UD

Der Spezialist für Befestigungen im Dämmstoff.

BESCHREIBUNG


Besondere Gewindeform ermöglicht ein einfaches und bündiges Eindrehen per Akku-Schrauber oder per Hand.

- Durch die zwei Größen UD 50 und UD 95, ist es möglich das Anbauteil sowohl mit einer 4,5 mm als auch mit einer 8 mm Schraube zu montieren.
- Nach der Montage sollte der Dübelrand abgedichtet werden, um die Trockenheit der Dämmung zu gewährleisten.
- Um Risse zu vermeiden, sollte bei verputzten Fassaden mit 6 mm vorgebohrt werden.

VORTEILE

Keine Wärmebrücke – Durch das reine Dübeln in der Dämmung entsteht keine Wärmebrücke

- Schnelle Montage – Bei einer dünnen Putzschicht kann der UD direkt und ohne vorbohren gesetzt werden
- Universelle Lösung – Der UD 50 deckt den Einsatz in dünnen Dämmplatten ab 50 mm Stärke ab, der UD 95 in dickeren Dämmplatten mit höheren Lastwerten
- Unkompliziert – Einfaches Montieren mit gängigen Werkzeugen





Dämmstoffdübel U 50



Dämmstoffdübel UD 95

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Dübellänge l [mm]	min. Einbautiefe [mm]	Spanplatten-/Holzschrauben d _s [mm]	Antrieb	max. Einschraubtiefe Schraube [mm]	Verkaufseinheit [Stück]
UD 50	541731	50	50	4,5	T30	40	50
UD 95	541732	95	95	8,0/M8	T55/SW17	80	25

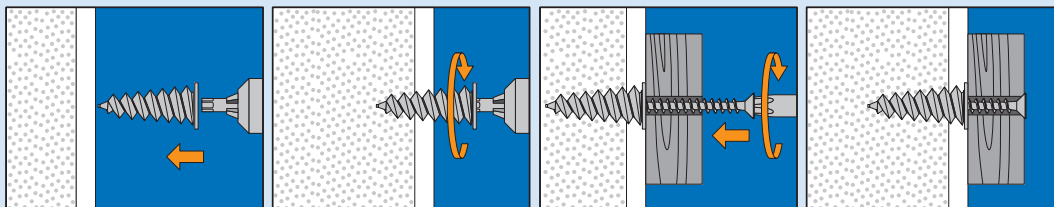

Ihr Fachhändler



Upat Vertriebs GmbH
 Bebelstraße 11
 79108 Freiburg · Germany
 Tel.: +49 7666 902-2800
 Fax: +49 7666 902-2802